

NEWS RELEASE

2022 年 12 月 15 日

各位

株式会社ドウシシャ

明るさ、軽さを追求。欲しい機能を全部集めた次世代のランタン
「HEXAR コンパクト LED ランタン UL3/UL4」
2022 年 12 月 15 日(木)から Makuake にてプロジェクト開始

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸)は、明るさと軽さ、機能性を兼ね備えたランタン「HEXAR コンパクト LED ランタン UL3/UL4」のプロジェクトを 2022 年 12 月 15 日(木)から Makuake にて開始します。

URL：<https://www.makuake.com/project/hexar1/>



HEXAR UL3・UL4 は最大 400 ルーメン&最小光束で 380 時間以上の点灯時間(UL4)と、防塵防滴等級 IP66・耐低温マイナス 20℃の環境性能を持つ充電式コンパクト LED ランタンです。

「優れた基本性能」+「使える機能フル装備」ながら 63g (UL3)と最軽量クラス。無段階調光・電球色/昼白色切替、光る収納ポーチや低誘虫/衝撃吸収キャップなどの「役立つ」付属品、マグネットを標準装備。登山・キャンプ・車中泊使用における「欲しい機能を全て」備えます。バッテリー容量の異なる「UL3」と「UL4」の 2 サイズ、各 2 カラーをラインナップしています。



【商品特長】

■照らすを極める

- ・大光量・無段階調光

400lm・UL4/300lm・UL3 の大光量、一灯でも広範囲を明るく。無段階でお好みの光量に調節できます

・調理や読図に最適な灯り

6+1 面の LED 配置は 300 度の超広配光角。


直下もしっかり照らす高い実用性は、調理時に気になる火の通り加減や細かな図の識別を確実にします。



・7つの発光モード

様々なシーンで使える7つの発光モードがあります。編集機能で使わない発光モードを削除、頻繁に使うモードに絞ることで操作手順を減らすこともできます。

- 1：最大照度で水平・直下の広域を照らす。
- 2：フラッシュライトモード、前方を照らす。
- 3：卓上等で水平方向全方位を照らす。
- 4：卓上等で水平方向を昼白色で照らす。
- 5：卓上等で水平方向を電球色で照らす。
- 6：チェストベルト等に装着、足元・前方を照らす。
- 7：チェストベルト等に装着、前方を照らす。

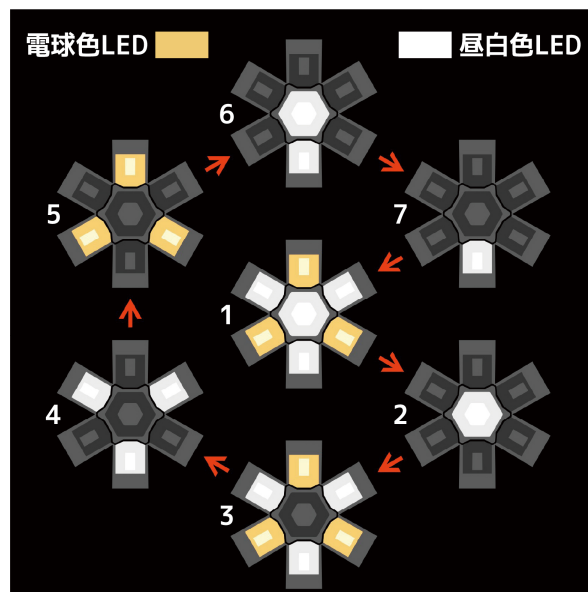

■ロングライフ性能

・長期縦走に、長く照らします

最小光束なら 380 時間(UL4)／120 時間 (UL3) のロングライフ。

充電プラグには USB TypeC 規格を採用しました。




もちろん世界標準
USB TypeC充電。



■ 極めた軽さ

- ・ もっと遠くへ、より自由に

63 g (UL3) / 101 g (UL4)、その軽さが厳しいフィールドでの行動範囲を広げます。

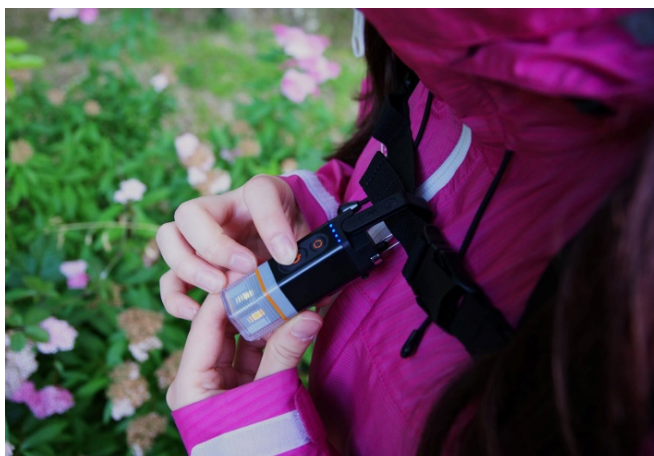

・ 躊躇なく置ける

傾斜地・岩場でも躊躇なく置ける「転がらない」ヘキサゴンフォルム、フックを倒せば底面積を拡大し足場の不安定な場所で倒れにくい。従来の小型ランタンの使い難さを解決しました。



・ 豪雨や極寒の中でも使える


防塵防滴等級 IP66 ・ 耐低温マイナス 20℃の耐環境性能は過酷なフィールドでも頼れる灯りです



■使える付属装備

・あらゆるシーンで役立つ、使える

暗闇で見つかる・使える「蓄光ボタン&蓄光リング」や設置自由度を高める「強力なマグネット」を内蔵。また「光る収納ポーチ」「低誘虫/衝撃吸収キャップ」などの「役立つ」付属品を標準装備しており、より広く様々な場面で活躍するコンパクトランタンとなっています。

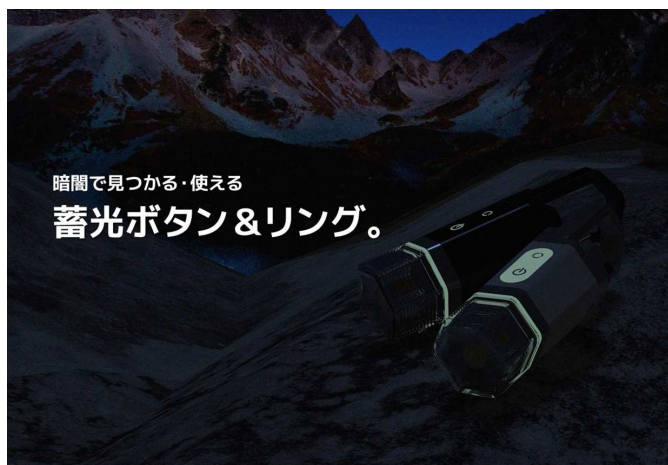

【商品概要】

品名	: HEXAR UL3/UL4
本体寸法	: 直径 33×75(106.5)mm / 直径 33×105(136.5)mm
本体質量	: (約)63g(バッテリー含む) / (約)101g(バッテリー含む)
光束	: (約)2-200lm・300lm(ハイパーモード) / (約)3-320l・400lm(ハイパーモード)
照射距離	: (約)9m(フラッシュライトモード) / (約)12m(フラッシュライトモード)
点灯時間	: (約)最大 120h(2lm 使用時) / (約)最大 380h(3lm 使用時)
調光	: 無段階・モードメモリー機能付き
発光	: 7 モード、電球色・昼白色
バッテリー	: リチウムイオン充電電池
電圧/容量	: (約)3.7V/1000mAh / (約)3.7V/3000mAh
充電	: USB Type C(ケーブル付属)
充電時間	: (約)2.2h / (約)3.5h
動作温度範囲	: マイナス 20℃～40℃
保護等級	: IP66(耐暴噴流&粉塵)

【会社概要】

商号：株式会社ドウシシャ

代表者：代表取締役社長 野村 正幸

所在地：＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋 1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪 2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井 1-8-10

設立：1977年1月

資本金：49億93百万円

URL：<http://www.doshisha.co.jp/>

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ AVライティング営業担当

大阪：06-6121-5891 東京：03-6408-5074